LEGENDA MÍSTNOSTÍ VOLNOČASOVÉ CENTRUM

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI
220	SCHODIŠTĚ
221	CHODBA
222	KUCHYŇKA
223	SKLAD
224	ÚKLIDOVÁ KOMORA
225	WC–BEZBARIÉROVÉ
226	KLUBOVNA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ ŠKOLKA

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI
201	WC DĚTI
202	WC PERSONÁL
203	SCHODIŠTĚ
204	ŠKOLNÍ DRUŽINA

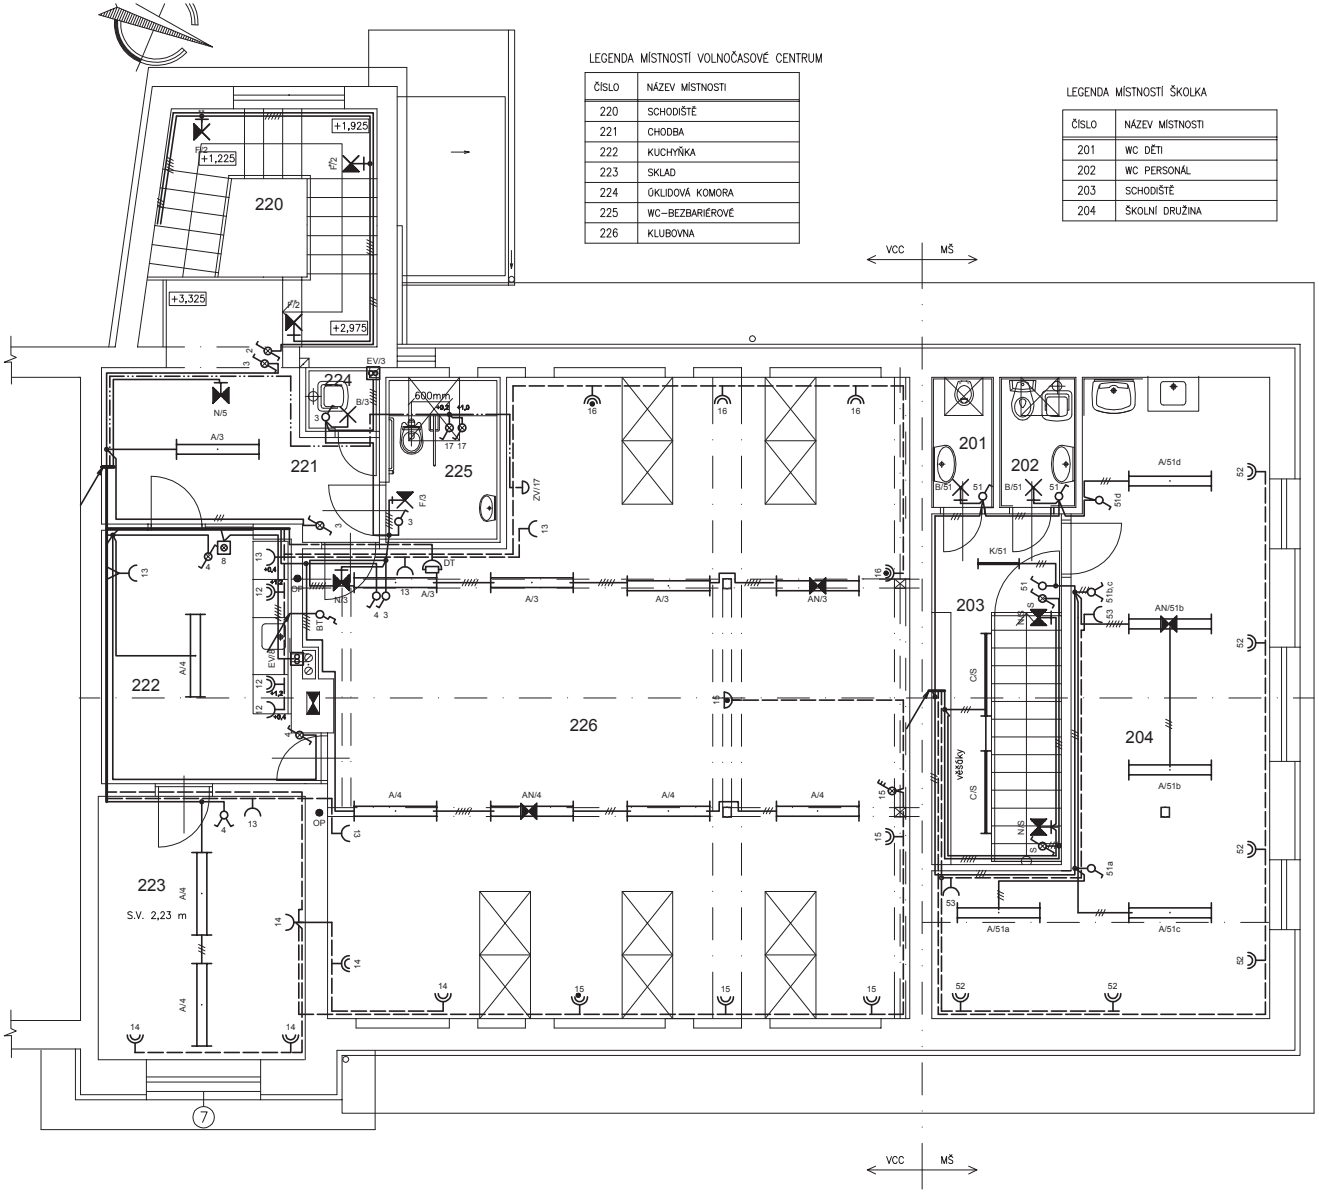

Legenda

A - zářivkové svítidlo 236 AL EP, AL leštěná mřížka, stropní, elektronický předřadník, IP20, 2x36W, zářivková trubice 36W/840 G13, , 36W, 3350lm, 10000hod,

AN - zářivkové svítidlo 236 AL EP NZ, AL leštěná mřížka, stropní, elektronický předřadník, s nouzovým zdrojem 1 hodina, IP20, 2x36W, zářivková trubice 36W/840 G13, , 36W, 3350lm, 10000hod,

B - žárovkové svítidlo 60W, přisazené, kruhové, bílé , s halogenovou žárovkou 52W, P20,

C - zářivkové svítidlo 136 AL EP, AL leštěná mřížka, stropní, elektronický předřadník, IP20, 1x36W, zářivková trubice 36W/840 G13, , 36W, 3350lm, 10000hod,

K - zářivkové svítidlo 118 AL EP, AL leštěná mřížka, stropní, elektronický předřadník, IP20, 1x18W, zářivková trubice 18W/840 G13, ,18W, 1350lm, 10000hod,

E - úsporné svítidlo 2x18W, EP, nástěnné, 2x18W G24q , IP20, bílé d 315mm

F - úsporné svítidlo 2x18W, EP, nástěnné, 18W G24q , IP20, bílé d 315mm s nouzovým zdrojem 1 hodina zdroj kompaktní zářivka 2x18W, G24-q

G - plastové svítidlo žárovkové 60W, IP 54, barva bílá,

N - nouzové svítidlo 8W, nástěnné, IP20, s autotestem, 1 hodina

Vypínače umístěné ve výšce 110cm - střed

Zásuvky umístěné ve výšce 0,3m nad podlahou mimo popsané

- jednopolový vypínač + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20
- tlačítkový spínač + kryt + signaliz. doutnavka bílý, 10A, 230V, IP20
- jednopolový vypínač + kryt + orientační doutnavka bílý, 10A, 230V, IP20
- sériový přepínač + kryt , bílý, 10A, 230V, IP20
- střídavý přepínač + kryt , bílý, 10A, 230V, IP20
- trojpolový vypínač + kryt + orientační doutnavka bílý, 16A, 400V, IP20

- zásuvka domovní jednonásobná s clonkou, 16A, 230V, bílá
- zásuvka domovní dvounásobná s clonkou, pootočené zdířky, 16A, 230V, bílá
- zásuvka domovní dvounásobná s clonkou, s ochranou proti přepětí, 16A, 230V, stonová kost
- zásuvka domovní dvounásobná pootočené zdířky, s clonkou, 16A, 230V, stonová kost
- zásuvka domovní nástěnná , 16A, 230V, IP44, bílá s ochranou proti přepětí

- ventilátor 230V s doběhem, přívod z krabice 5-J
- domovní zvonek

DT - domácí telefon systém 4+n, napojen kabelem J-Y(St)Y 3x2x0,6

Projektant: Ing., Ph.D., EUR ING. Vojtěch Dubový	Vypracoval: Libuše Svolinská	Libuše SVOLINSKÁ projekce elektro Malý Koloredov 2377 738 01 Frýdek - Místek
Obec: HRÁDEK	Okres: FRÝDEK–MÍSTEK	
Zadavatel: OBEC HRÁDEK, HRÁDEK č.p. 352, 739 97		
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 115 HRÁDEK, par. č. 173/1	Měřítko: 1:50	
	Datum: BŘEZEN 2013	
	Zakáz. číslo: 007/2013	
	Stupeň: DSP	
Obsah: PŮDORYS 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ	Číslo výkresu: D.1.4.3.4	Číslo kopie:
Díl: D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		